


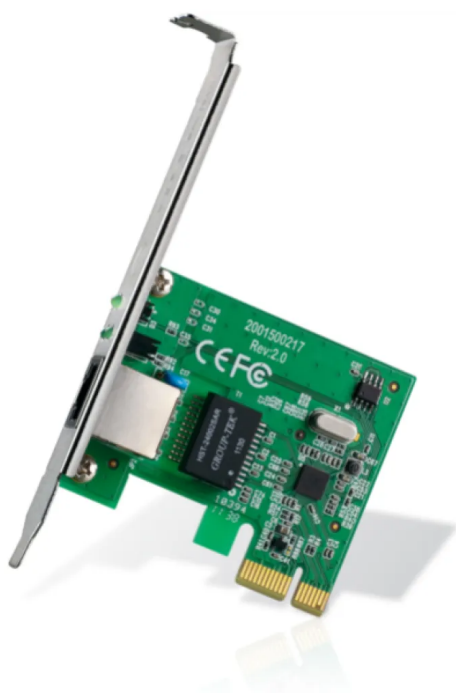

MREŽNA KARTICA PCIE LAN RJ45 100/1000 TP-LINK (TG-3468)

Vaša cena: 10,79€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 19800

Kategorija: [Mrežni adapterji](#)

EAN: 6935364001049

OPIS

Sistemske zahteve

Podpora za Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP.

Uporaba za prihranek prostora

V primerjavi z običajnimi vtičnimi omrežnimi karticami je TG-3468 primeren tudi za mini stolpne računalnike.

Energetsko in energetsko učinkovit

S funkcijo Wake-on-LAN lahko vašo omrežno opremo upravljate še posebej učinkovito in centralno nadzirate. Vaša omrežna kartica se ob prenosu signalov samodejno preklopi v način delovanja.

Glavne značilnosti

Vgrajeno
Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja

Splošno

Da
Žična
PCI Express



Vmesnik	Ethernet
Največja hitrost prenosa podatkov	2000 Mbit/s
Barva izdelka	Zelena, siva

Vse podrobnosti

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Vmesnik
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

Povezave in vmesniki

Žična
PCI Express
Ethernet

1

Dizajn

Vgrajeno	Da
Komponenta za	PC
Barva izdelka	Zelena, siva
LED zasloni	Status
Certifikat	FCC, BSMI, VCCI

Omrežje

Največja hitrost prenosa podatkov	2000 Mbit/s
Omrežni standard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000BaseT (X)
Pripravljeno na Wake-on-LAN	Da
Polni duplex	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Označevanje VLAN	Da
Največja delovna razdalja	100 m

Teža in mere

Širina	78,5 mm
Globina	120,8 mm
Višina	21,5 mm

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
--------------------------------	------------



Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Obseg dobave

Priloženi montažni bloki Da

CD z viri Da

Vodnik za hitro namestitvev Da

Druge funkcije

Podpira nadzor pretoka podatkov Da

Trajnost

Skladnost s trajnostjo Da

Trajnostni certifikati CE, RoHS

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Podprti operacijski sistemi Linux Da

VEČ PODATKOV

Vmesniki

Tehnologija povezovanja Žična

Za notranjo vgradnjo Da

Vmesnik HOST PCI-E

Vmesnik Ethernet

Ethernet LAN (RJ-45) 1

Pasovna širina

Hitrost prenosa podatkov (max) 2000 Mbit/s

Podprte hitrosti prenosa podatkov 10/100/1000 Mbps

Hitrost prenosa podatkov 1 Gbit/s

dupleks Da



Povezljivost

Ethernet LAN	Da
Tehnologija kablov	10/100/1000BaseT(X)
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
LAN standardi	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podpora za nadzor pretoka	Da
Podpira Jumbo okvirjev	Da

Protokoli

Podprti omrežni protokoli	CSMA/CD, TCP/IP
---------------------------	-----------------

Oblika

Barva izdelka	green
---------------	-------

Splošno

Prebuditi se-naprej-LAN pripravljen	Da
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Podprti operacijski sistemi Linux	Da

Sistemske zahteve

Združljivost	PC&Notebook
--------------	-------------

Certifikati

Skladnost	FCC, CE
-----------	---------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Ostale lastnosti

Delovna temperatura (TT)	32 - 104 °F
--------------------------	-------------



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <http://www.chiligreen.com/shop/datenblaetter/75110059.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

