



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA27JCV 5120X2880 GRAFIKA 60HZ
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
96W 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI DCI-P3-99% AVTO-KVM
HDR PROART DELTA E<2
CALIBRATION**

Vaša cena: 770,95€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: PA27JCV

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)


EAN: 4711387628973

OPIS



LUXPIXEL TEHNOLOGIJA

Tehnologija LuxPixel™ je premaz z nizko odbojnostjo (AGLR), ki zagotavlja učinek

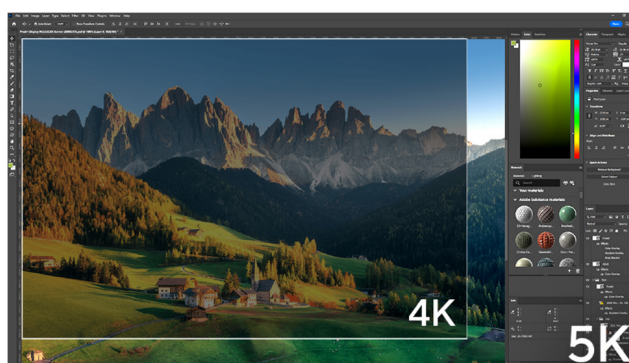

IZJEMNA 5K HDR VIZUALNA IZKUŠNJA

5K HDR (5120 x 2880) zaslon PA27JCV se ponaša z gostoto slikovnih pik 218 PPI, kar je



zaslona, podoben papirju. Za razliko od tradicionalnih mat zaslonov, ki pogosto prikazujejo mehkejše slike, tehnologija LuxPixel™ zmanjšuje odseve in zagotavlja, da uporabnik vidi le natančne barve in ostre podrobnosti. Prikazuje v 99 % DCI-P3, 100 % sRGB in 95 % Adobe RGB barvni pokritostji. 10-bitna barvna globina omogoča prikaz več kot 1,07 milijona barv na zaslonu, kar poudari najfinejše podrobnosti na fotografijah. Vsak ProArt zaslon je tovarniško kalibriran, da doseže Calman certifikacijo in barvno natančnost $\Delta E < 2$.

2,5-krat več kot PPI 27-palčnega FHD zaslona, s čimer zagotavlja kakovostno izkušnjo "Retina" zaslona. Zaslon z visoko gostoto pik omogoča ostro in lahko berljivo besedilo, medtem ko izboljšana vizualna jasnost prinaša pomembne prednosti ustvarjalcem, katerim so pomembne podrobnosti. PA27JCV ponuja 77 % več delovnega prostora kot 4K monitor enake velikosti. Večje platno omogoča ustvarjalcem enostavno navigacijo po ustvarjalnih vsebinah.



ZA FILMSKE USTVARJALCE IN VIDEO MONTAŽERJE

Izjemno visoka ločljivost in širok barvni razpon za produkcijo HDR videov.

ZA BARVNE KOREKTORJE

Tovarniško predhodno kalibrirani na barvno natančnost Delta E < 2 za pravilne barve.

ZA OBLIKOVALCE IN FOTOGRAFE

Popolnoma natančna reprodukcija barv za poudarjanje podrobnosti v fotografijah ali digitalnih umetninah.



PREFINJEN DIZAJN

V primerjavi s svojim predhodnikom ima ProArt PA27JCV 33 % manjšo osnovo, kar prihrani prostor, in 30 % tanjši profil, ki na najtanjši točki meri le 8 mm. Tako kot drugi modeli iz družine ProArt Display se PA27JCV odlično poda v studio ali katerikoli bivalni prostor, saj s svojo eleganco odraža vrhunsko izdelavo in pozornost do podrobnosti. Vzpon generativne umetne inteligence ustvarjalcem omogoča hitrejša iskanja navdiha ter prinaša neskončne ustvarjalne možnosti za profesionalne ustvarjalce. Širok barvni razpon, visoka ločljivost in profesionalna barvna natančnost zaslonov ProArt zagotavljajo najboljšo vizualno izkušnjo, omogočajo tekočo ustvarjalno izkušnjo in pospešijo celoten delovni proces.

Splošno

Vrsta Prikaza

LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix



USB-C, KI ZMORE VSE

USB-C® priključek omogoča izjemno hitre prenose podatkov, povezljivost DisplayPort™ in napajanje z močjo 96 W za polnjenje prenosnikov in drugih naprav – vse prek enega kabla. Monitor deluje tudi kot USB vozlišče: vsaka naprava, povezana na USB priključke monitorja, dobi dostop do drugih povezanih perifernih naprav. Vgrajena funkcija Auto KVM omogoča preprosto preklapljanje in upravljanje med dvema povezanima prenosnikoma ali računalnikoma z eno samo tipkovnico in miško, kar olajša večopravnost. Poleg USB-C monitor ProArt ponuja številne možnosti povezljivosti, vključno s HDMI®, DisplayPort™, USB Type-A in dodatnim USB-C priključkom za povezovanje z različnimi napravami. PA27JCV vključuje tudi prehodni priključek za slušalke.



Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2106861
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 hub, senzor okoljske svetlobe
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	5K 5120 x 2880 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.116 mm
Slikovnih Pik Na Palec	218
Svetlost	500 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	3000:1
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 500
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC)
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, indonezijsščina, italijanščina, japonščina, korejščina, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, španska, Tajska, turški, ukrajinski, Vietnamski
Značilnosti	Delta E=2 barvna natančnost, Nizko Odbojne anti-glare (AGLR), Utripanja Proste tehnologije, Sledi Prosti Tehnologije, ProArt Prednastavitev, Barvno Temperaturo Izbor, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Zaslona Gradnik, gamma popravek, Nizko Modra Svetloba tehnologije, slika za sliko, slika v sliki, ProArt Chroma Tune, ProArt Palette, QuickFit Plus, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), Nič vklop, CalMAN Preveriti, Auto KVM Stikalo, 3-stransko bezeless
Barve	Črna



Dimenzije (Šxgxv)	61.22 cm x 21,5 cm x 53.81 cm - s stojalom
Teža	5.91 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	DisplayPort
	HDMI
Vmesniki	USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Tip C)
	3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Vrsta A)
	USB-C/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 96W)
	Slušalke (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Prilagoditve	
Naklona	+23/-5
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki	Napajalni kabel
	HDCP 2.2, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev), TUV Rheinland Utripanja Proste
Združljiva Standardi	Certificiranje, cTUVus, FCC, CB, CCC, CU, ERP, z Energijsko Oznako EU, ICES-003, ISO 9241-307, UkrSEPRO, OEE0, CEL, BSMI, RCM, VCCI, Koreja POSLANCEV, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, PSB, Ukrajina Energijsko Nalepko, RoHS, HF, CEC, FSC Mix
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	34 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	31.04 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska Oprema	ASUS DisplayWidget Center, Adobe Creative Cloud (90 dni sojenja)
Dimenzije & Teža	Dimenzije & Teža S stand - širina: 61.22 cm - globina: 21,5 cm - višina: 53.81 cm - teža: 5.91 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 61.22 cm - globina: 4.41 cm - višina: 36.29 cm - teža: 4.14 kg
Dostava Širina	Dimenzije & Teža (Dostava) 69.1 cm
Dostava Globina	Za 13,8 cm
Dostava Višina	42.7 cm
Teža	8.73 kg
EPEAT Združljiva	Trajnost Informacije EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
Servis In Podpora	Garancijo Proizvajalca Nič svetlih sub-pikslov garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/PA27JCV.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com
<https://www.asus.com/>



Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105
The Netherlands
service@asus.de

Obvestila in varnostna opozorila:

